

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

2835 350 LED 5x2

RT 2-2500 2835 24V 5x2

Сверхширокая и мощная лента для линейных светильников.

Описание

Светодиодная лента класса LUX на широкой плате. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 2835 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 2.5м на катушке, в пластиковой коробке.

Применение

- Основное освещение дворцов, люкс-отелей, пентхаусов .
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Оформление световых линий в дизайне.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-2500 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 2.5м
Количество светодиодов	350 шт	875 шт
Световой поток, белый цвет	4400 лм	11000 лм
Максимальная мощность	44 Вт	110 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 2.5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	100 мм (35 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24060	ARPV-LG24150

Артикулы для заказа:


019083	Cool	Холодный	8000-9000K	RT 2-2500 24V Cool 5x2 (2835, 875 LED, LUX)
019082	White	Белый	5800-6500K	RT 2-2500 24V White 5x2 (2835, 875 LED, LUX)
019081	Day White	Дневной	3800-4200K	RT 2-2500 24V Day 5x2 (2835, 875 LED, LUX)
020390	Warm3000	Теплый	2900-3100K	RT 2-2500 24V Warm3000 5x2 (2835, 875 LED, LUX)
019080	Warm	Теплый	2700-2900K	RT 2-2500 24V Warm 5x2 (2835, 875 LED, LUX)

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 2.5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.



Сечение ленты (мм):

RT 2-2500



Доступные цвета



Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

019310 Профиль SL-LINE-7477



Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

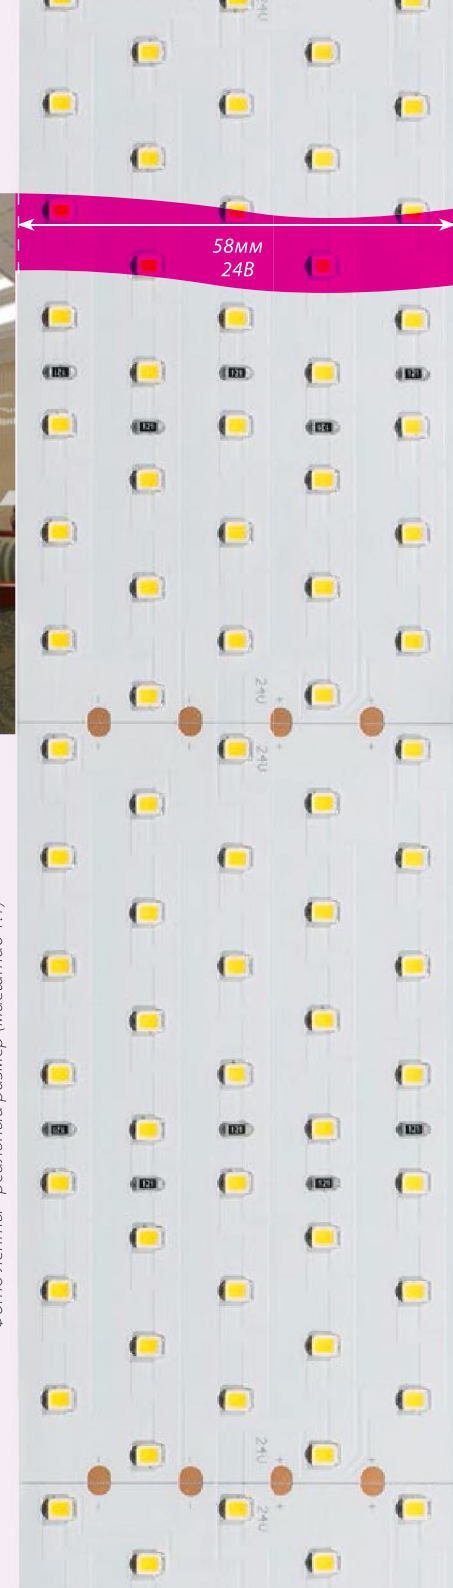


Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)